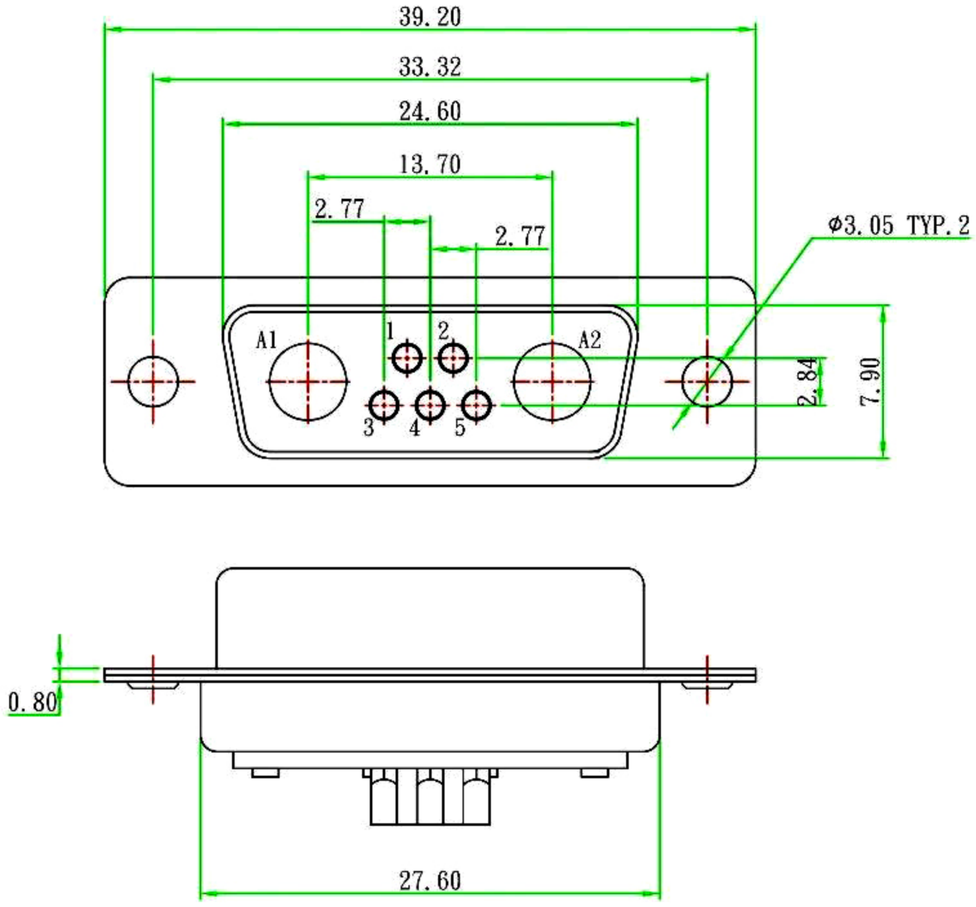

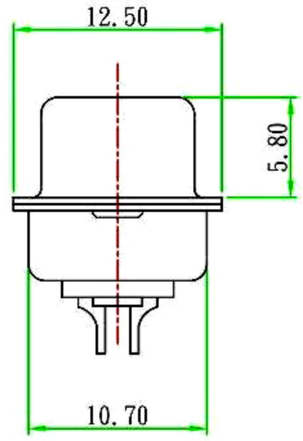

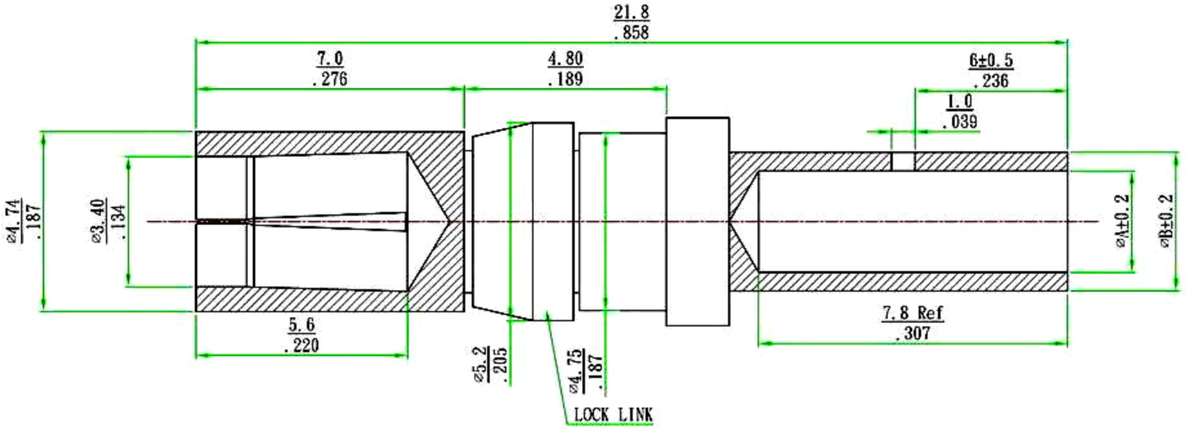

MATERIAL:

* CONTACT: BRASS WITH GOLD PLATED
* LOCK LINK: BRASS WITH NICKEL PLATED

CURRENT RATING (Amps)	WIRE SIZE	DIMENSION		
		⌀ A	⌀ B	C
40	AWG #8	4.6(.181)	5.5(.217)	5.0
20	AWG #12	2.7(.106)	3.6(.142)	5.0
10	AWG #16	1.7	2.5	5.0

RoHS Compliant

HSM 玄茂科技股份有限公司
HSUAN MAO TECHNOLOGY CO., LTD.

APPD. 核准 HELEN
DWG. 製圖 ABBY
DATE 制表日 2013/04/15
SCALE 比例 參考
UNIT 單位 MM
PAGE 張數 1 OF 1
TOLERANCE 容許公差 .0 ± .00 ± ANG.±
SIZE. 紙張尺寸 A4
REV. 版次 A

PART NAME 品名
D-SUB COAXICAL POWER PIN CRIMP TYPE
7W2 FEMALE THROUGH HOLE TIN SHELL
POWER CONTACT:GOLD FLASH
BLACK INSULATOR ROHS

PART NO. 料號 C0591-CFXATG0BR