

■ SPECIFICATIONS

- Voltage Rating : 125V AC/DC
- Current Rating : 3.0A AC/DC
- Withstanding Voltage : 500V AC /minute
- Insulation Resistance : 1000MΩ min
- Temperature Range : - 25°C to + 85°C
- Contact Resistance : 20mΩ max

■ RECEPTACLE HOUSING

- Material : PBT UL94V-0

POLES	DIMENSIONS			
	A	B	C	D
02	2.00	8.00	4.70	6.10
03	4.00	10.00	6.70	8.10
04	6.00	12.00	8.70	10.10
05	8.00	14.00	10.70	12.10
06	10.00	16.00	12.70	14.10
07	12.00	18.00	14.70	16.10
08	14.00	20.00	16.70	18.10
09	16.00	22.00	18.70	20.10
10	18.00	24.00	20.70	22.10
11	20.00	26.00	22.70	24.10
12	22.00	28.00	24.70	26.10
13	24.00	30.00	26.70	28.10
14	26.00	32.00	28.70	30.10
15	28.00	34.00	30.70	32.10


RoHS
Compliant

HSM 玄茂科技股份有限公司
HSUAN MAO TECHNOLOGY CO., LTD.

APPD.
核准
Betty
DATE 制表日
2023/07/05

SCALE
比例 參考
UNIT
單位 M M
PAGE
張數 1 OF 2

TOLERANCE
容許公差
.0 ± 0.30
.00 ± 0.20
ANG. ± 3°
SIZE.
紙張尺寸 A 4
REV.
版次 A
PART NAME 品名
2.0mm Crimp Terminal Housing 1XXXPin
PART NO.
料號

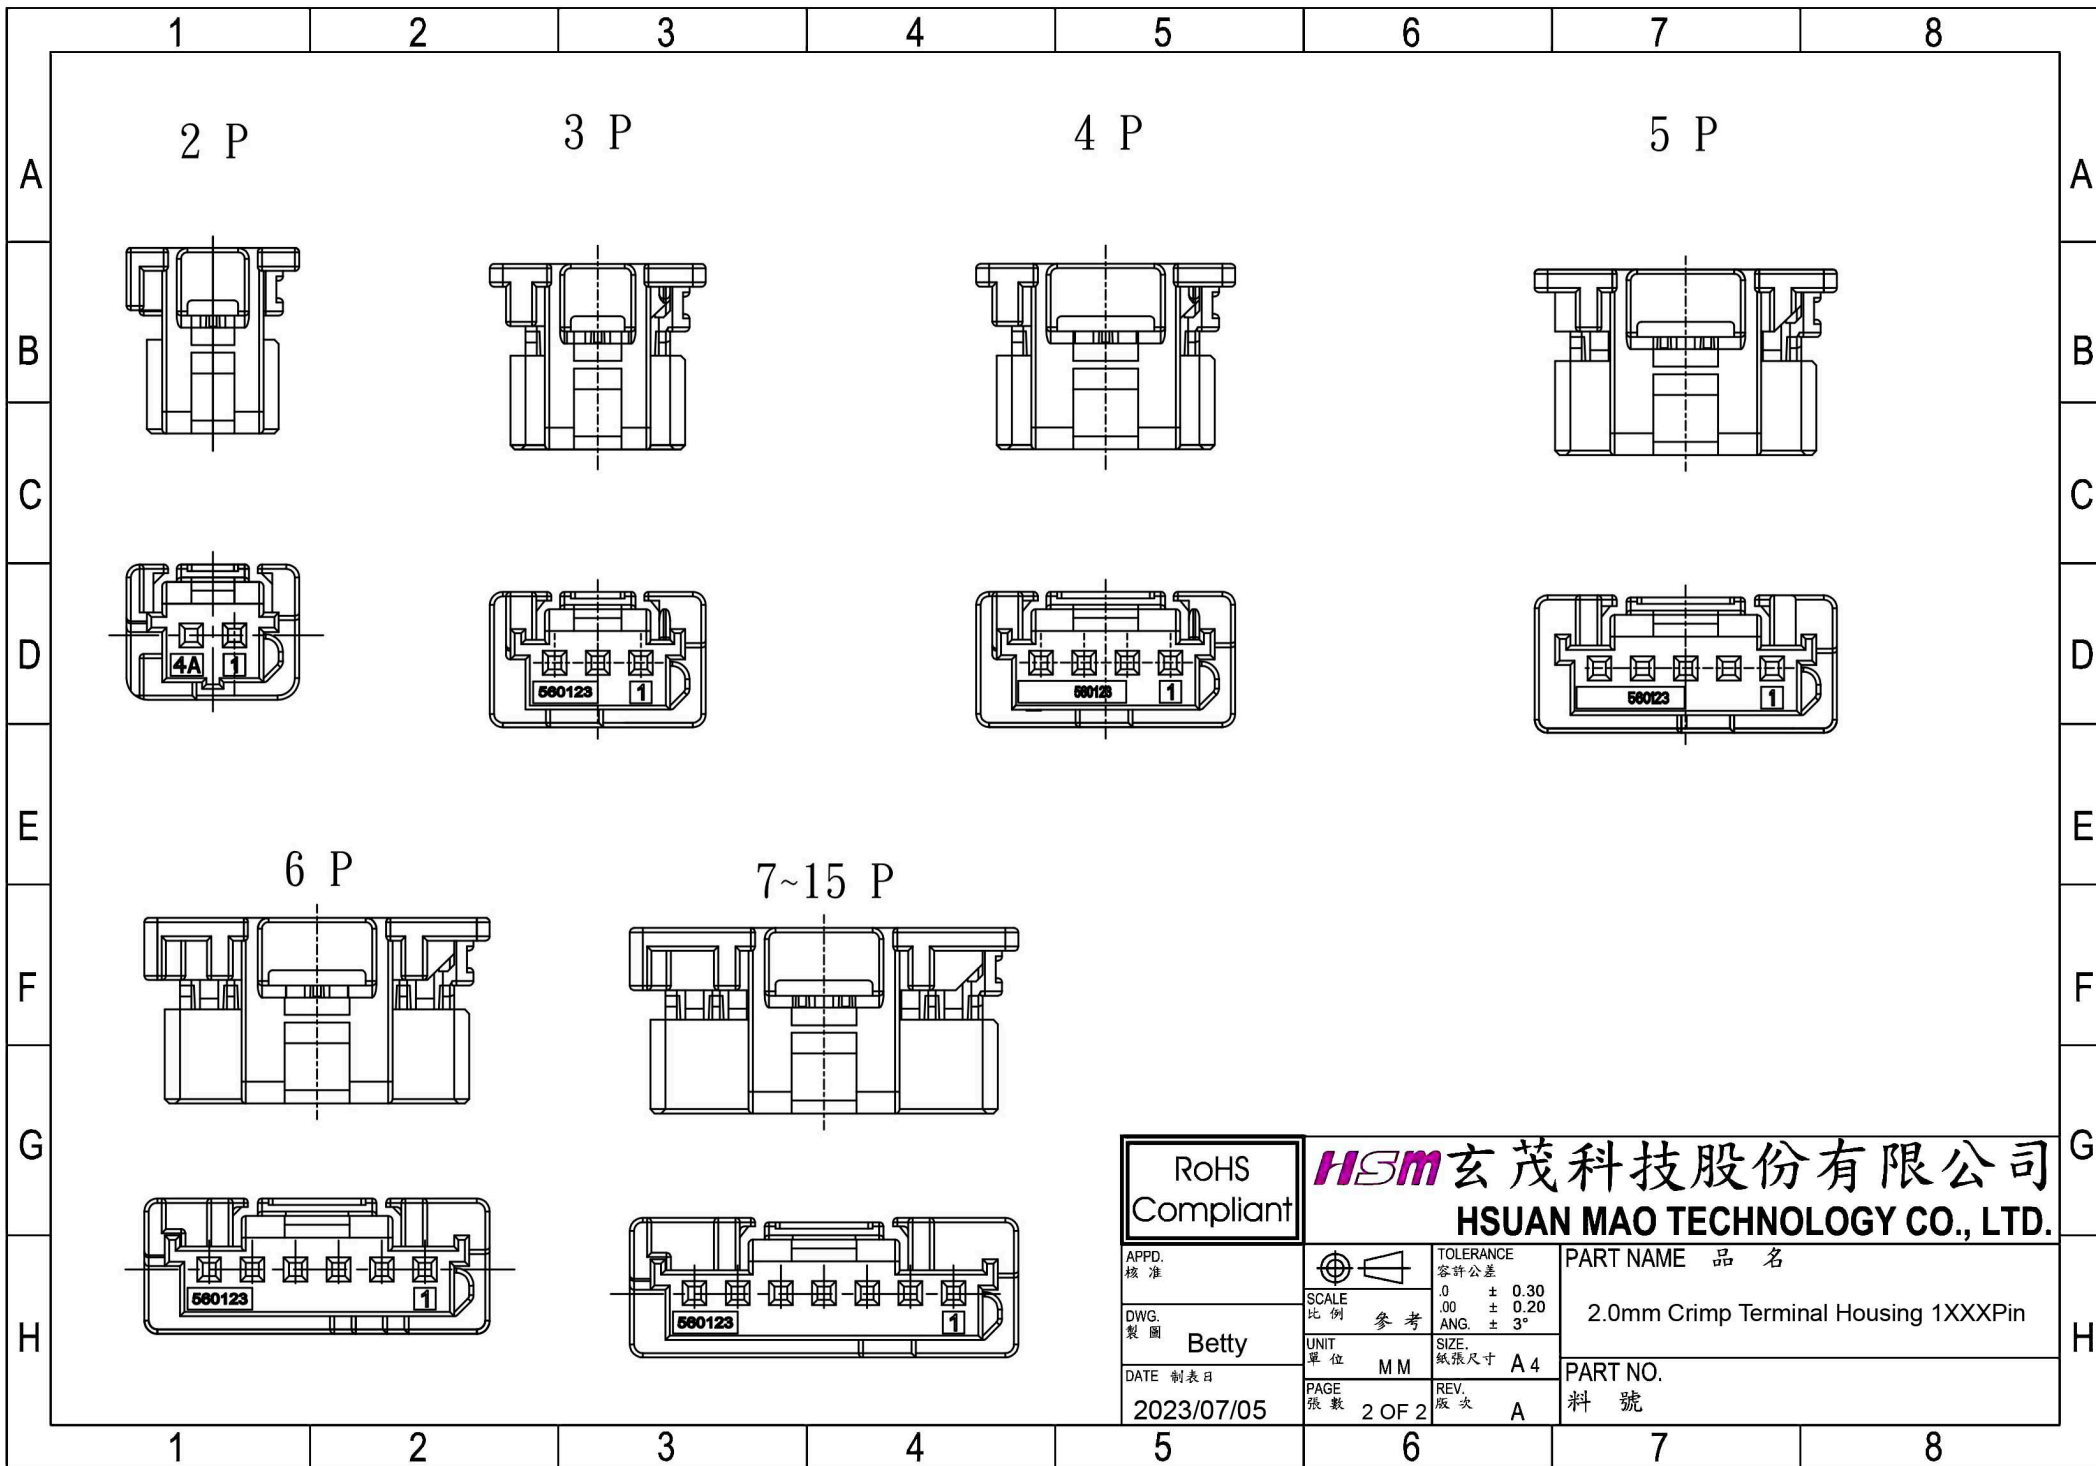

RoHS
Compliant

HSM 玄茂科技股份有限公司
HSUAN MAO TECHNOLOGY CO., LTD.

APPD.
核准

DWG.
製圖

DATE 制表日

2023/07/05

SCALE
比例

UNIT
單位

PAGE
張數

2 OF 2

TOLERANCE
容許公差

SIZE.
紙張尺寸

REV.
版次

A 4

PART NAME 品名

2.0mm Crimp Terminal Housing 1XXXPin

PART NO.
料號

Betty